

Stagg®

www.staggmusic.com

NÁVOD K POUŽITÍ

BX-LOOP



Uchovejte pro další použití!
Kopírování zakázáno

25022810 Stagg BX-LOOP

Návod k obsluze

Děkujeme vám za zakoupení našeho Looper pedálu. Před použitím tohoto výrobku si prosím přečtete přiložený návod k obsluze.

Vlastnosti

Stabilní, silné plné hliníkové slitiny. Bypass poskytuje jasný tón. LED indikátor ukazuje provozní stav.

Operační instrukce

Jak nahrávat a overdub

- Stiskněte nožní spínač jednou, když LED nesvítí. Červené světlo svítí, což znamená, že pedál je v režimu záznamu - Stiskněte nožní spínač jednou v režimu záznamu. Zelené světlo svítí, což znamená, že pedál v režimu návratnosti. Stiskněte nožní spínač jednou v režimu přehrávání. Červené světlo svítí, což znamená, že pedál je v režim overdubbing. Stiskněte nožní spínač jednou v režimu dabling. Zelené světlo svítí, což znamená, že pedál v režimu přehrávání.

Jak odstranit záznam

V režimu přehrávání / overdubbing stiskněte nožní spínač a držte po dobu nejméně 2 sekundy. LED dioda bliká dvakrát rychleji, pak je odstraněn poslední záznam.

Jak obnovit nahrávání

Chcete-li obnovit poslední nahrávku, kterou jste odstranili podle pokynů z předchozího kroku, stiskněte nožní spínač a držte jej po dobu nejméně 2 sekund. LED dioda bliká dvakrát rychle, poté je poslední záznam obnoven.


Jak zastavit, spustit nebo odstranit smyček

V režimu přehrávání / overdubbing stiskněte nožní spínač dvakrát rychle. LED dioda zezelená a bliká, což indikuje, že režim přehrávání / overdubbing je vypnutý. Stiskněte nožní spínač jednou, když je vypnutý režim přehrávání. Zelené světlo se rozsvítí, což znamená, že režim přehrávání lze znovu zapnout.

DC 9V regulovaný AC adapter (negativní tip)

Stiskněte nožní spínač a podržte na 2 sekundy, když je vypnutý režim přehrávání. Světlo se vypne, po kterém všechny záznamy budou vymazány.

Popis přístroje

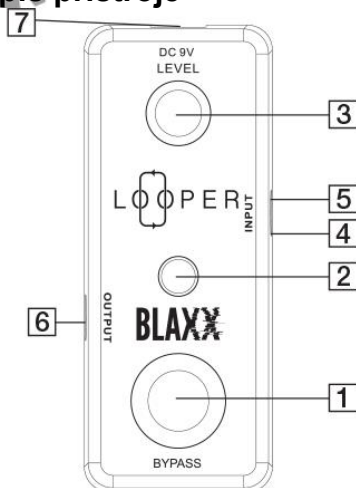

1. True bypass FOOTSWITCH

Stlače pedál pro přepínání mezi účinností a stavem bypass

2. LED indikátor

Indikuje pracovní stav pedálu

3. LEVEL

Ovládá hlasitost zvuku zkreslení skutečnosti, otáčením tlačítka odstředování

4. Mini- USB vstup

Umožňuje nahrát nebo stahovat z počítače

6. INPUT

Připojte vstup efektu pedál kytaru nebo jinou efektovou jednotkou s Ø 6,3 mm audio konektor

7. OUTPUT

Připojte výstupní účinek pedálu do svého kytarového zesilovače nebo jiného efektovou jednotkou s Ø 6,3 mm audio konektorem

8. Napájecí adaptér Jack

Technické údaje

Vstupní impedance: 470K ohmů

Výstupní impedance: 100K Ohm

Pracovní proud: 94 mA

Napájení: 9 V AC adapter (negativní tip)

Rozměry: 95 x 45 x 48 mm

Hmotnost: 290 g (s krabicí)

Příslušenství: 1 USB kabel (nahrát a stáhnout z počítače)

Poznámka: Pouze WAV audio soubory lze uložit do počítače. Používejte pouze určený síťový adaptér a připojte jej k AC výstupu na správné napětí. Nepoužívejte jakýkoli jiný AC adaptér, protože by to mohlo způsobit poruchu.

Upozorňujeme, že nemůžete připojit napájení USB mini USB portu.

POPIS VAROVNÝCH SYMBOLŮ A TECHNICKÝCH ZNAČEK

	Certifikát EU. Nahrazuje prohlášení o shodě a dokládá, že výrobek odpovídá všem legislativním ustanovením EU.
	Zákaz vhazování do veřejného odpadu
	Jiné nebezpečí a varování
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
	Nebezpečí požáru
	Nebezpečí popálení
	Nebezpečí poškození sluchu
	Laserové záření
	Nebezpečí pádu přístroje
	Neotevírat kryt přístroje
	Vodě neodolný přístroj
	Přečíst si návod
	Nehořlavý povrch přístroje
	Přístroj je určen pro použití v interiéru
	Minimální vzdálenost přístroje od hořlavých materiálů
	Tepelná pojistka (maximální teplota)
	
	Uzemnění
	Polarita
	Dvojitě stínění síťového zdroje
	Oddělovací ochranný transformátor
	Ochrana povrchové teploty transformátoru
	Spotřebič třídy III – ve kterém se ochrana před úrazem elektrickým proudem zakládá na napětí bezpečným malým napětím (SELV)

Distribuce v CZ a SK:

HDT

Play with Us

HDT impex s. r. o.
Botanická 3
362 63 Karlovy Vary
E-mail: info@HDT.cz
www.HDT.cz

HDT SK, s.r. o.
Borekova 37
821 06 Bratislava
E-mail: info@HDTSK.sk
www.HDTSK.sk

Práva na technické změny bez předchozích oznámení vyhrazena. Tiskové chyby vyhrazeny a obrázky jsou pouze ilustrační.